



DW-BJER2U / DW-BJER3U / DW-BJER4U (illustré)

30-310_{TB}

Stockage de 36 x 10 To

128

Enregistre jusqu'à 128 caméras IP



RAID



Disque remplaçable à chaud



IPVMS

5 ANS

Garantie limitée de 5

Sommaire


Le NVR Blackjack^{MD} E-Rack^{MC} est en mesure d'enregistrer des caméras IP à un ou plusieurs capteurs dans tous les types de résolution avec une capacité allant jusqu'à 128 caméras de 2,1 MP à 30 ips pour un maximum de jusqu'à 600 Mbps. Les caractéristiques standards comprennent un système d'exploitation Windows^{MD} 10 Pro ou Linux^{MD} Ubuntu^{MD}, disque RAID 5, un processeur Intel^{MD} i7^{MD}, une mémoire de 16 Go ainsi que de multiples options de visionnement local par l'entremise de micro-interrupteurs. Le NVR est offert avec 16 disques de 310 To pour offrir une évolutivité réelle à l'échelle de l'entreprise et est supporté par une garantie limitée de 5 ans. Tous les modèles de NVR Blackjack^{MD} E-Rack^{MC} sont livrés avec deux licences pour 4 canaux pour un total de 8 canaux d'enregistrement (DW-SPECTRUMLSC004).

Caractéristiques

- Supporte toutes les caméras IP conformes ONVIF
- Options de stockage de 36 disques internes RAID 5 de 10 To (RAID 6 en option)
- Disques de rechange à chaud
- Redondance des données
- Bloc d'alimentation redondant
- Enregistre et gère des caméras IP à un ou plusieurs capteurs dans tous les types de résolution avec une capacité allant jusqu'à 128 caméras de 2,1 MP à 30 ips pour un maximum de jusqu'à 600 Mbps.
- Ports de sortie pour la surveillance locale
- Deux ports réseau
- Système d'exploitation Windows 10^{MD} Pro ou Linux^{MD} Ubuntu^{MD} 16.04 sur disque SSD distinct
- Interface USB
- Carte d'interface SD
- Hébergement DW Spectrum pour les réglages, la configuration la surveillance et l'enregistrement
- Charge ponctuelle non récurrente pour la licence, entièrement transférable entre les caméras et les encodeurs
- Tous les modèles de NVR Blackjack E-Rack sont livrés avec deux licences pour 4 canaux DW-SPECTRUMLSC004 pour un total de 8 canaux d'enregistrement.
- Aucuns frais de maintenance annuelle
- Capacité d'évolution de l'entreprise simple
- Découverte automatique des dispositifs
- Enregistrement de deux flux vidéo
- Sortie USB pour la récupération à l'écran
- Ensemble d'accessoires pour rail compris
- Clavier et souris USB compris
- Garantie limitée de 5 ans

Dimensions

Unités : mm (po)

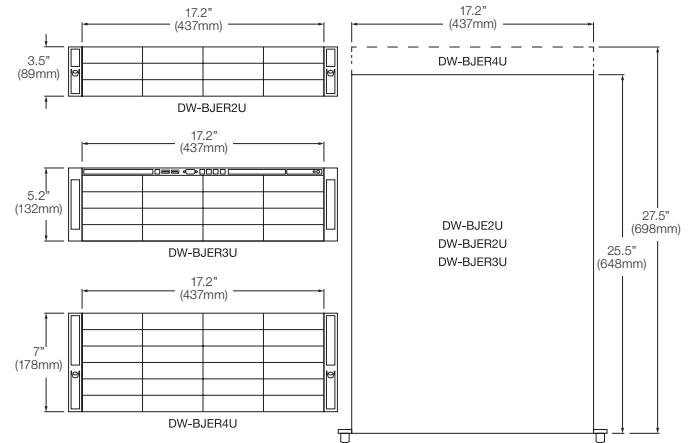

Spécifications



NUMÉRO DE PIÈCE		2U - 12 baies	3U - 16 baies	4U - 24 baies	4U - 36 baies
Caméras IP maximales		128			
Comprend les licences IP		8			
Facteur de forme		Montage en armoire			
Système d'exploitation	Windows ^{MD} 10 Pro	DW-BJER2UXXT	DW-BJER3UXT	DW-BJER4UXXT	
	Linux Ubuntu ^{MD}	DW-BJER2UXXT-LX	DW-BJER3UXT-LX	DW-BJER4UXXT-LX	
CPU		Processeur Intel ^{MD} i7 ^{MD}			
Mémoire		16 Go			
Port Ethernet		2x Gigabit Ethernet (RJ45)			
		Options : DW-R4NIC - Carte de mise à jour NIC GB quadruple *			
Système	Stockage vidéo max. Débit (Mbps)	600 Mbps			
Stockage	Disques durs max.	2 disques SSD + 12 disques durs	2 disques SSD + 16 disques durs	2 disques SSD + 24 disques durs	2 disques SSD + 34 disques durs
	Stockage maximal	RAID 5 de 110 To Option : RAID 6*	RAID 5 de 150 To Option : RAID 6*	RAID 5 de 230 To Option : RAID 6*	RAID 5 de 310 To Option : RAID 6*
		Option : DW-HSD10TB - Disque de rechange à chaud de 10 To*			
Sortie vidéo	Sorties	4 ports de sortie à affichage HD, moniteurs simultanés			
	Carte vidéo	AMD FinePro W4100			
	Résolution	4 mini ports d'affichage vers des adaptateurs à HD réelle 1080p			
Logiciel VMS pré-chargé		DW Spectrum ^{MD} IPVMS			
Clavier et souris		Compris			
Ensemble pour rail		Compris			
Bloc d'alimentation		Deux blocs d'alimentation redondants de 920 W**			Deux blocs d'alimentation redondants de 1280W**
Température de fonctionnement et humidité		4,5 °C à 40 °C (41 °F à 104 °F) / 20 à 90 % HR			
Dimension (LxPxH) (pouces)		437 mm x 635 mm x 76 mm (17,2 po x 25,5 po x 3,5 po)	437 mm x 635 mm x 127 mm (17,2 po x 25,5 po x 5,25 po)	437 mm x 635 mm x 178 mm (17,2 po x 25,5 po x 7 po)	
Ensemble de réparation sur le terrain		DW-FRK2U	---	---	---
Garantie		Limitée de 5 ans			

* Offert au moment de la commande initiale seulement.

** Une unité d'alimentation sans coupure est recommandée

Conçu et mis en service aux États-Unis