

# Blackjack X-RACK NVR X-Rack™ impulsado por DW Spectrum® IPVMS DW-BJX2U

Servidores potenciados con IPVMS DW Spectrum®

Diseñado y Registrado en los EE. UU.



**560TB**  
Opciones de almacenamiento conectado en red (NAS) de 560TB

**200**  
Administre hasta 200 cámaras IP

**HD**  
Salida en HD

**2x**  
Dos tarjetas NIC

**Bahías SSD**  
Intercambiables

**5 AÑOS**  
de Garantía Limitada

## Resumen

Con los servidores Blackjack® EX-Rack™ se pueden grabar y administrar cámaras IP de uno o múltiples sensores y de cualquier resolución, hasta 200 cámaras de 2.1MP a 30fps y un rendimiento máximo de 1200 Mbps. Al trasladar el almacenamiento local a un equipo NAS exclusivo, el servidor puede superar el rendimiento de cualquier modelo de la competencia. Las características estándar incluyen un procesador Intel® Xeon, sistema operativo Windows® 2016 y 2 tarjetas NIC x 10GB y SSD intercambiable extraíble. Los servidores Blackjack® X-Rack™ están diseñados para conectar hasta 4 dispositivos NAS Blackjack® con lo que se proporcionan hasta 560TB para grabar y guardar copias de respaldo. Viene con nuestra garantía limitada de 5 años.

## Características

- Soporta todas las cámaras IP en conformidad con ONVIF
- Opciones de almacenamiento con montaje en bastidor rack para Blackjack® NAS™ con hasta 560TB de almacenamiento
- Sistema operativo en bahías SSD intercambiables con bloqueo, RAID1
- Fuente de alimentación redundante
- Graba y gestiona cámaras IP de un solo sensor o de múltiples sensores de cualquier resolución, hasta 200 cámaras de 2.1MP a 30 fps, y un rendimiento máximo de 1200 Mbps
- Puertos de red dobles de 10GB
- Sistema operativo Windows Server 2016® en controladores SSD con réplica
- Interfaz USB
- Alojamiento DW Spectrum® para su instalación y configuración
- Pago de licencia de grabación por única vez, totalmente transferible entre cámaras y codificadores
- Dos (2) licencias incluidas de 4 canales para un total de 8 canales de grabación (DW-SPECTRUMLSC004).
- Sin cargos de mantenimiento anuales
- Escalabilidad empresarial simple
- Descubrimiento automático de dispositivos
- Grabación de transmisión doble
- Kit de rieles incluido
- Diseñada, montada y probada en EE.UU.
- 5 años de garantía

## Productos recomendados



**DW-BJ8NASxTR**  
Almacenamiento conectado en red (NAS) para montaje en bastidor de 8 entradas




**DW-BJ16NASxTR**  
Almacenamiento conectado en red (NAS) para montaje en bastidor de 16 entradas



**DW-BJCLIENT1/  
DW-BJCLIENT2**  
Central de trabajo Blackjack®

## Medidas

Unidad: mm

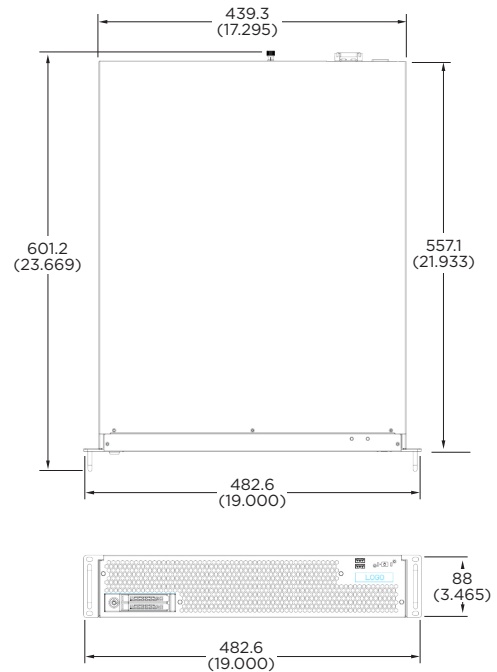

## Especificaciones



|  |  |                              |
|--|--|------------------------------|
| Máximo de cámaras IP                                 | 200 (2.1MP/1080p @30fps, con alta calidad de grabación)  |                              |
| Licencias IP incluidas                               | 8  |                              |
| Factor de forma                                      | Montaje del bastidor rack de 2U  |                              |
| Sistema operativo                                    | Windows Server 2016®   |                              |
| CPU  | Procesador Intel Xeon con 8 núcleos  |                              |
| Memoria  | DDR4 ECC de 32GB<br>Opción: DW-MEM32GX - con kit para ampliación de memoria de 32GB (2x 16GB)*       |                              |
| Puerto Ethernet                                      | 2 puertos Ethernet de 10 Gigabits (RJ45)**<br>Opción: DW-R10NIC - puerto secundario de 10Gbps, RJ45* |                              |
| Sistema  | Tasa de almacenamiento de vídeo máxima (Mbps)  | 1200 Mbps**                  |
| Almacenamiento                                       | Conexión máx. DW-BJNAS RACK  | 4 (hasta 560TB)              |
| Salida de vídeo                                      | Salidas  | Salida para True HD y DVI*** |
|  | Resolución   | HD 1080p                     |
| Software VMS precargado                              | Servidor IPVMS DW Spectrum®  |                              |
| Cientes remotos                                      | Plataforma cruzada - Windows®, Linux Ubuntu® y Mac®  |                              |
| Aplicaciones móviles                                 | iOS® y Android®  |                              |
| Teclado y mouse                                      | Incluidos  |                              |
| Kit de rieles  | Incluidos  |                              |
| Fuente de Alimentación                               | Redundante doble de 380W****   |                              |
| Temperatura de funcionamiento (temperatura ambiente) | 10 °C-27 °C  |                              |
| Humedad durante la operación                         | 20-60% RH  |                              |
| Medidas (An x Pr x Al)                               | 439.3 x 557.1 x 88 mm  |                              |
| Garantía   | 5 años   |                              |

\* Solamente disponible con el pedido inicial

\*\* Se necesita un interruptor de red para 10GB

\*\*\* Debe utilizarse para la configuración inicial y la gestión del servidor.

\*\*\*\* Se recomienda usar un UPS

☎: 866.446.3595

✉: sales@dwcc.tv

🌐: www.digital-watchdog.com

