



**2.1**

Mégapixel Lentille fixe de 2,8 mm WDR Microphone Intégré Classée IP64 Garantie



## Sommaire

Les caméras MEGAPix<sup>MD</sup> IP offrent une résolution d'image d'une pureté cristalline à 2,1 mégapixels de 1080p et 30 ips en temps réel. Caractéristiques : microphone intégré, WDR authentique, atténuation de bruit numérique 3D Smart DNR<sup>MC</sup> pour maintenir la qualité vidéo dans l'obscurité totale. La PoE simplifie l'installation, grâce au branchement de l'alimentation et du réseau via un seul câble.

## Comprend

- Capteur d'images CMOS de 1/2,7 po de 2,1MP à 30 ips en temps réel
- Lentille fixe de 2,8 mm
- Plage dynamique étendue véritable (WDR), 120 dB
- Codecs doubles (H.264, MJPEG) avec diffusion en continu simultanée
- Smart IR<sup>MC</sup> de 15,24 m (50 pi) avec synchronisation intelligente de la caméra
- Entrée audio avec microphone intégré
- Atténuation numérique du bruit 3D Smart DNR<sup>MC</sup>
- Fonction jour/nuit authentique avec filtre IR mécanique
- Zones privées programmables
- Contrôle automatique du gain
- Compensation de contre-jour
- Équilibrage automatique des blancs
- Détection de mouvement
- Serveur Web intégré
- PoE de classe 2
- Profil S homologué ONVIF
- Homologuée IP64, résistante à la poussière et aux projections d'eau
- Homologuée IK10 résistante aux chocs
- Garantie de 5 ans

## Accessoires (en option)



DWC-V7WM  
Support mural pour  
caméra-dôme extérieure  
V7





DWC-V7JUNC  
Boîte de jonction pour  
caméra-dôme extérieure  
V7



DWC-V7CM  
Support d'installation au  
plafond pour caméra-  
dôme extérieure V7

## Dimensions

unité : mm (po)

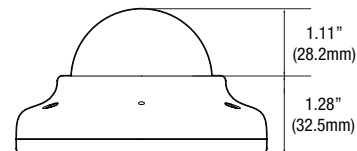

## Spécifications

<b>IMAGE</b>	
Capteur d'image	CMOS de 1/2,7 po de 2,1MP
Pixels effectifs	1920(H) x 1080(V)
Éclairage minimal de la scène	F2.0 (30IRE) : 0,25 lux (couleur) F2.0 (30 IRE) : 0 lux (N/B)
<b>LENTILLE</b>	
Distance focale	2,8 mm, F2.0
Type de lentille	Lentille fixe
Portée IR	Portée IR de 50 pi
Angle de vue	118 °
<b>AUDIO</b>	
Entrée audio	Microphone intégré
Compression audio	G.711
<b>FONCTIONNELS</b>	
Mode d'obturation	Automatique, manuel, anti-scintillement
Vitesse d'obturateur	1/15~1/32000
Obturation lente	Fermé, 2x, 3x, 5x, 6x, 7.5x, 10x
Atténuation numérique du bruit Smart 3D DNR <sup>MC</sup>	0~11
Contrôle automatique du gain	0~44 dB
Plage dynamique étendue (WDR)	Fermé, 2x
Plage dynamique étendue en dB	120 dB
Jour/nuit	Automatique, jour (couleur), nuit (N/B)
Zones privées	4 zones privées programmables
Notifications d'alarme	Notifications par courriel ou serveur FTP
<b>RÉSEAU</b>	
LAN	LAN conforme 802.3 10/100
Type de compression vidéo	H.264, MJPEG
Résolution	1920 x 1080 ~ 352 x 240 (30 ips)
Débit d'images	Jusqu'à 30 ips (toutes résolutions)
Débit binaire vidéo	100kbps~10Mbps, taux multiples pour prévisionnement et enregistrement
Contrôle de débit binaire	Diffusion multiple en continu CBR/VBR à H.264 (débit d'images et largeur de bande contrôlables)
Capacité de diffusion en continu	Flux double à des taux et résolutions différents
IP	IPv4
Protocoles	ONVIF, TCP/IP, UDP, RTP(UDP/TCP), RTSP, NTP, HTTP/HTTPS, SSL, DNS, DDNS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP et SNMPv1/v2c/v3(MIB-2)
Sécurité	Authentification par mot de passe, configuration utilisateur multiniveaux (HTTPS SSL), filtrage IP, 802.1x, authentification de prétraitement (ID/PW)
Nombre maximal d'utilisateurs ayant accès	10 utilisateurs
Conforme à la norme ONVIF	Oui
Interface Web	SE : Windows <sup>®</sup> , MAC <sup>®</sup> OS, Linux <sup>™</sup> Navigateur : Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari
Logiciels de gestion vidéo	DW Spectrum <sup>MC</sup> IPVMS
<b>CONDITION AMBIANTE</b>	
Température de fonctionnement	-20 °C à 50 °C (-4 °F à 122 °F)
Humidité de fonctionnement	Moins de 90 % (sans condensation)
Norme IP	Homologuée IP64, résistante à la poussière et aux projections d'eau
Norme IK	IK10 résistante aux chocs
Autres certifications	CE, FCC, RoHS
<b>ÉLECTRIQUES</b>	
Alimentation requise	POE IEEE 802.3af de Classe 2
Consommation	Max. 5 W
<b>MÉCANIQUE</b>	
Matériel	Boîtier en aluminium brossé
Dimensions	105 x 60,7 mm (4,13 x 2,38 po)
Poids	350 g (0,95 lb)