




- 16**  
 Monitoreo en vivo de 16 canales
- 5**  
 Megapíxeles
- Fácil registro del dispositivo
- Salidas HD y VGA
- Formato de video H.264
- 5 años**  
 de garantía

## Resumen

El módulo de monitoreo DW Spot™ de Digital Watchdog le permite ver directamente hasta dieciséis (16) cámaras HD a la vez sin conectarlas a ninguna PC o servidor. DW-HDSPOTMOD16 es fácil de usar, buscando automáticamente en la red e identificando una cantidad ilimitada de cámaras IP que cumplen con ONVIF, DVR HD sobre Coax® VMAX® A1™ universales o NVR VMAX® IP Plus™ para monitoreo local. El módulo de monitoreo DW Spot™ es ideal para ofrecer visualizaciones públicas en entornos de comercios minoristas y de oficinas, así como también para ofrecer visualizaciones de cámaras para el personal de seguridad. DW Spot™ puede configurarse de manera remota a través de un buscador web y tiene el respaldo de la garantía de 5 años imbatible de Digital Watchdog.



## Características

- Búsqueda automática de red y registro de dispositivos
- Identifica un número ilimitado de cámaras IP que cumplen con ONVIF, DVR HD sobre Coax® VMAX® A1™ universales o NVR VMAX® IP Plus™
- Monitoreo en vivo de 16 cámaras simultáneamente, visualización de una sola cámara y secuenciación de 16 cámaras en pantalla completa
- Visualización de hasta 480 fps
- Selección de cámara a través de la función Arrastrar y soltar de los DVR y NVR
- Configuración remota a través de Internet
- Soporta cámaras con resoluciones de hasta 5 MP (2592x1944)
- Salidas de video HD y VGA
- Mouse USB incluido
- Velcro para un montaje fácil en la parte de atrás del monitor

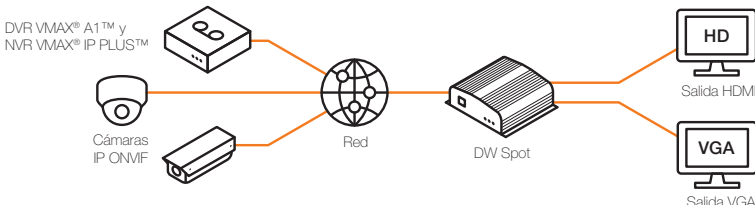

## Dimensiones

unidad: mm

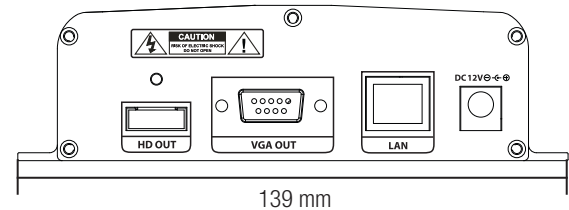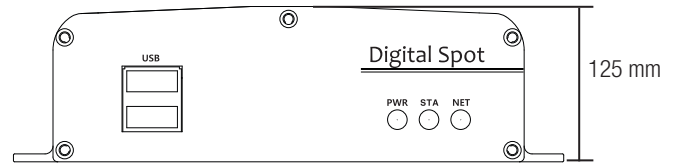

## Especificaciones

ESPECIFICACIONES OPERACIONALES		
Sistema operativo		Linux incrustado®
Cámara IP	Entrada	Registra hasta 16 cámaras
	Protocolo	ONVIF
Visualización	Velocidad	Hasta 480 fps
	Modo de pantalla	Canal único, modo de visualización de 16 canales, secuencia
Video – entrada		Cámaras IP (resolución de hasta 5 MP, 2592x1944), DVR HD sobre Coax® VMAX® A1™ universales o NVR VMAX® IP Plus™
Video – salida	Monitoreo	True HD o VGA
	Resolución	800x600, 1024x768, 1280x1024, 1920x1080 IP fija, DHCP y DDNS
LAN		1x 10/100/1000 Mbps gigabit ethernet (RJ45)
Función de red		Monitoreo en vivo
		Sincronización de tiempo por servidor NTP
Administración remota	Software	CMS y aplicación móvil
	Web (IE)	Configuración del sistema
Recuperación del sistema después de una falla de energía		Reinicio automático y sistema de archivo de registro
Funciones avanzadas		Actualización de firmware mediante USB y sistema de administración de contenido (CMS)
		Configuración de importación y exportación
		Advertencia de alarma para calentamiento excesivo del sistema
		Zoom digital
Operación del sistema		Ratón USB
AMBIENTAL		
Alimentación		12 V CC
Temperatura operativa		5°C ~ 40°C
Humedad durante la operación		20 ~ 90% RH, (sin condensación)
Dimensiones		139 x 123 x 32 mm